



株式会社

多田ビニール工業所

<http://www.tadavinyl.com>

info@tadavinyl.com

本社 〒290-0016 千葉県市原市門前412 【Tel】0436-63-3365 【Fax】0436-36-1615

ビニールハウスに代わる、
経済的なガラス温室の決定版！

ブロードウェイ温室

ダッチライト型 ガラス温室




株式会社

多田ビニール工業所



ビニールハウスに代わる、経済的なガラス温室

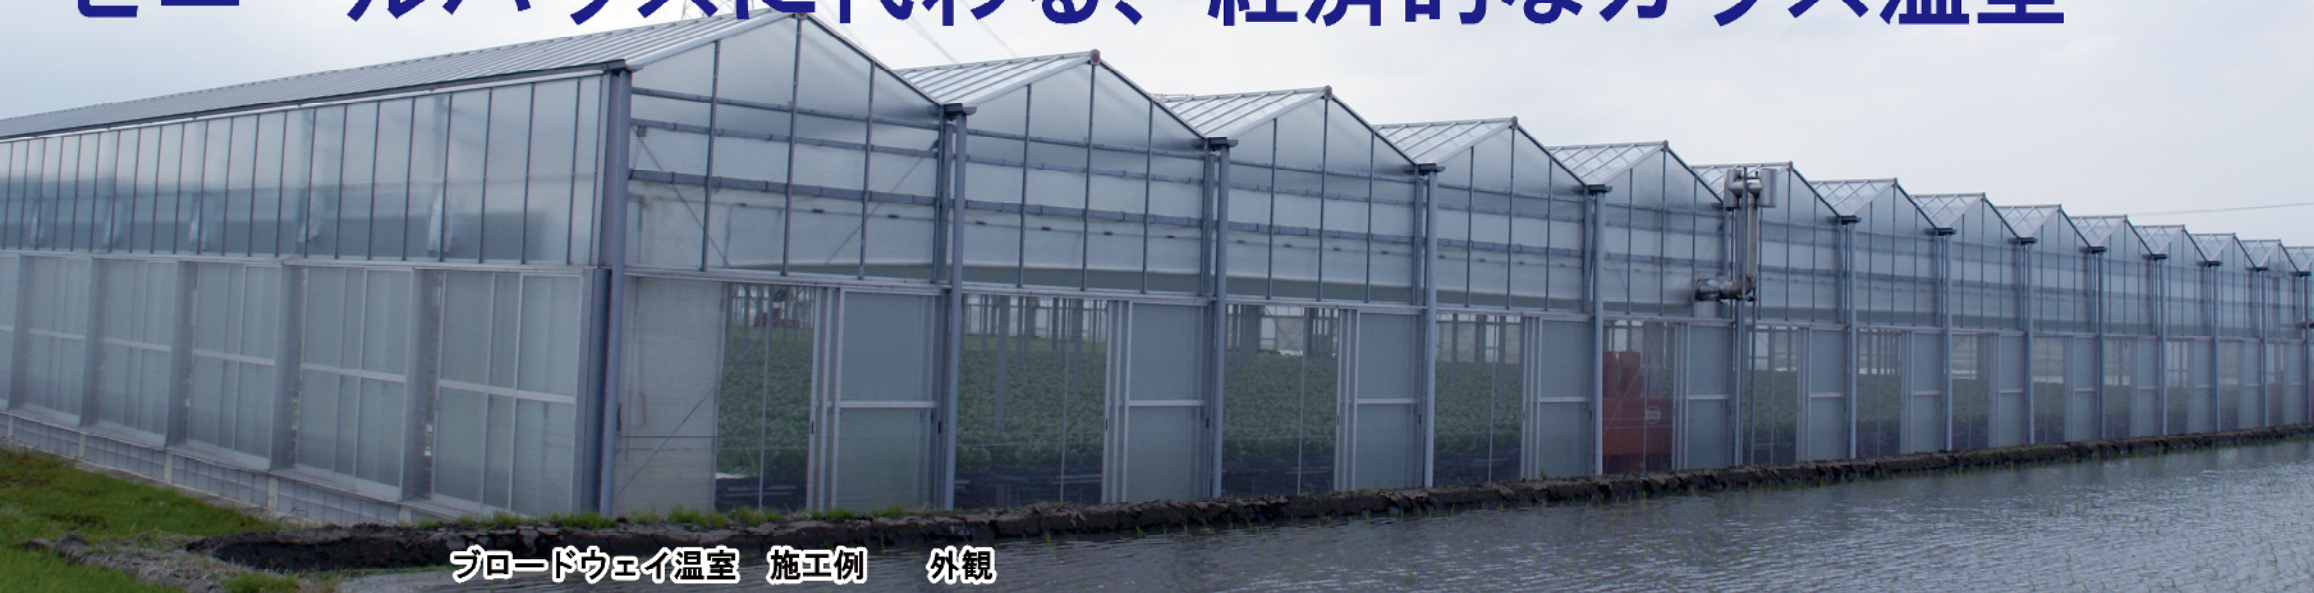

ブロードウェイ温室 施工例 外観



ブロードウェイ温室 施工例 室内

ヨーロッパで考案された“ダッチライト型”温室を日本の気象条件や栽培条件に合わせて改良を重ねて完成。ブロードウェイ温室は、国産“ガラス温室”の決定版です！



管理棟 (オプション)



送風機取付例


特徴・仕様

- 光線透光量が良い** ～厚さ4mmの大型ガラスを採用
骨材が細い場合でも十分な強度を確保でき、間仕切りを少なくできます。
このため、光線の透光性は抜群です。
- 経済的** ～驚くほど安価です。
鉄骨部材はすべて垂鉛ドブ漬メッキ、アルミ材はアルマイトクリアー加工
全部品について耐久性を考慮しています。
しかも合理的なユニット・プレハブ方式のため施工性が良く、驚くほど安価です。
- 抜群の換気率** ～
換気は天窓方式で、換気率25%を確保。広い面積でも室内の温度ムラが生じません。
側窓はご要望に応じて高さ2000mmのものを側面や妻面に取り付けることもできます。
また、自動化も可能です。
- ユニット・プレハブ方式** ～自由な施工ができます。
間口6400mmまたは9600mm、奥行3000mmのユニットを組み合わせる施工します。
軒高は3000～4000mmの範囲で作物に応じてご要望にお応えしております。
- コンピューターによる環境制御** ～
温室内外に設置された「風向センサー」「気温センサー」「照度センサー」などにより
刻々と変化する環境情報をコンピューターが処理し、天窓や遮光ネットの開閉を制御し
常に最適な環境を確保します。

※見積り無料 お問い合わせください。



天窓“開”状態

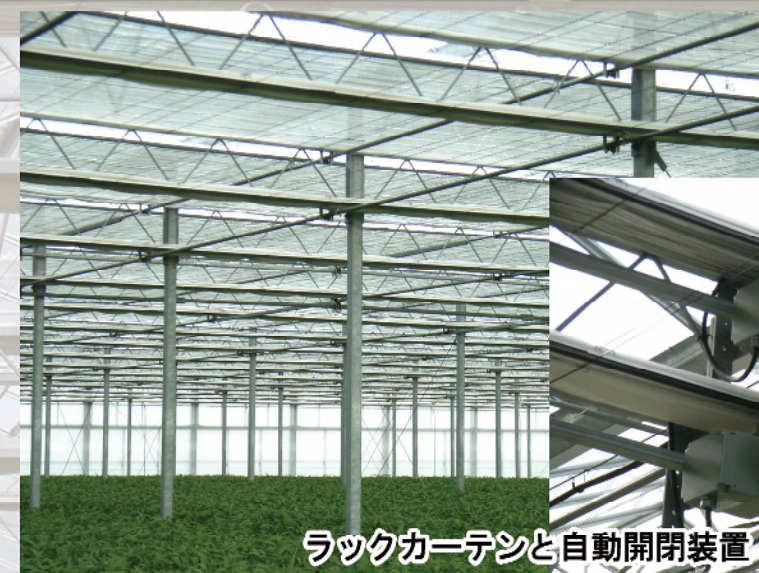

ラックカーテンと自動開閉装置



気温センサー、風向センサー、照度センサー
コンピューター管理による全自動制御も可能です。